

DIN AMP CO Ultra Outlet Kit

1. SCOPE

This specification describes assembly procedure of the DIN AMP CO Ultra Outlet Kits with Shielded Edge Connector (SEC) inside:

1711655, DIN 50x50 AMP CO Ultra Outlet Kit

PN 1711655-1: Almond colour
PN 2-1711655-1: White colour
PN 1711655-3: Black colour

1711856, DIN 68x68 AMP CO Ultra Outlet Kit

PN 1711856-1: Almond colour
PN 2-1711856-1: White colour

1711870, DIN 68x68 Framed Housing AMP CO Ultra Outlet Kit

PN 1711870-1: Almond colour
PN 2-1711870-1: White colour

1711875, DIN 68x68 Angled AMP CO Ultra Outlet Kit

PN 1711875-1: Almond colour
PN 2-1711875-1: White colour

For termination of Shielded Edge Connector and assembly of AMP CO Ultra Outlet Housing, please refer to CommScope Application Spec. 114-93018.

2. PRODUCT FEATURES

2.1 Components included in the DIN AMP CO Ultra Outlet Kits:

1. UMFANG

Diese Spezifikation beschreibt den Verarbeitungsprozess des DIN AMP CO Ultra Auslassdosen-Kits mit geschirmtem Randsteckverbinder:

1711655, DIN 50x50 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit

*PN 1711655-1: perlweiß
PN 2-1711655-1: reinweiß
PN 1711655-3: schwarz*

1711856, DIN 68x68 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit

*PN 1711856-1: perlweiß
PN 2-1711856-1: reinweiß*

1711870, DIN 68x68 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit

*PN 1711870-1: perlweiß
PN 2-1711870-1: reinweiß*



PN 1711875, DIN 68x68 AMP CO Ultra Schräg-Auslassdosen-Kit

*PN 1711875-1: perlweiß
PN 2-1711875-1: reinweiß*

Für den Anschluss des geschirmten Randsteckverbinders und die Montage des AMP CO Ultra Auslassdosen-Gehäuses siehe die CommScope Application Spec. 114-93018.


2. PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

2.1 *Das DIN AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit beinhaltet folgende Komponenten:*

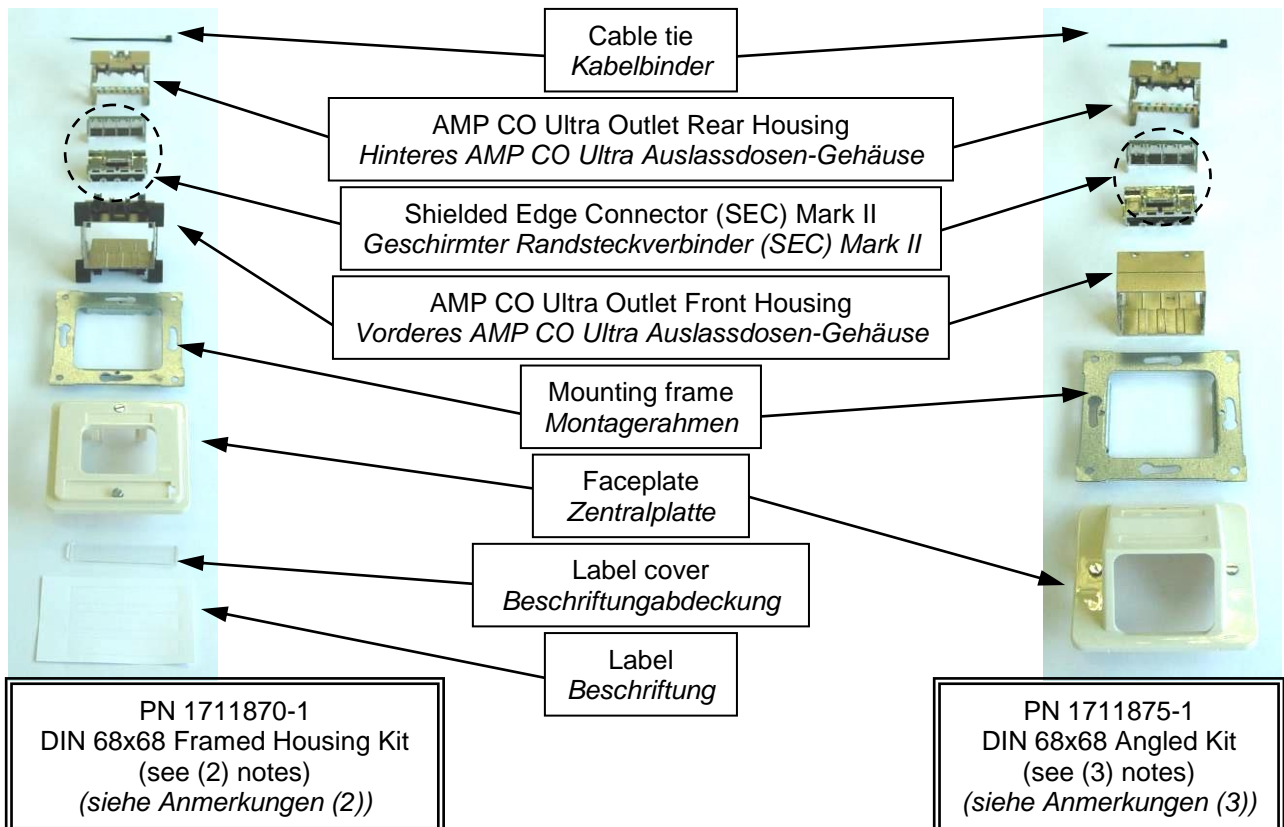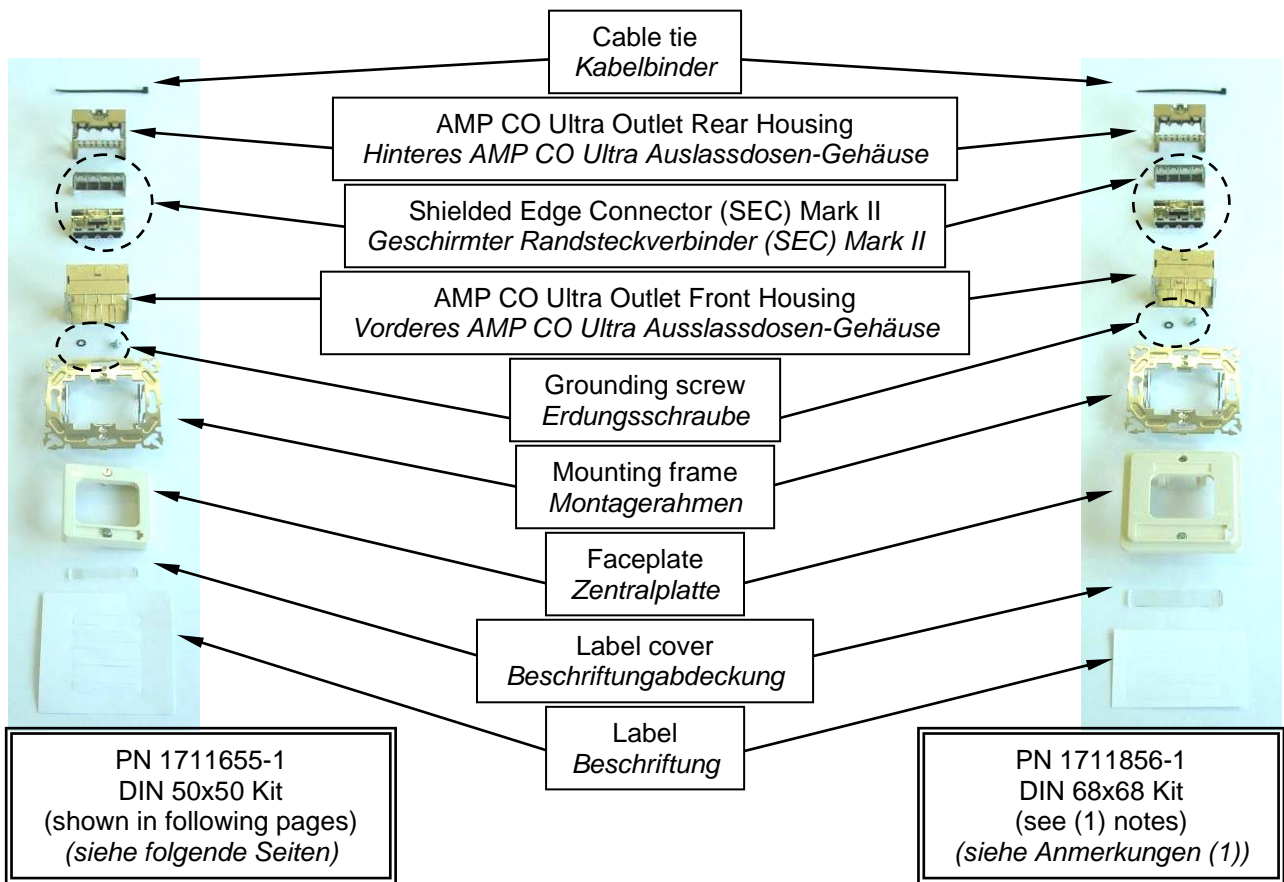


3. ASSEMBLY PROCEDURE / MONTAGE-ANWEISUNGEN

3.1




Assemble the AMP CO Ultra Housing according to CommScope Application Spec. 114-93018.
AMP CO Ultra Gehäuse gemäß CommScope Application Spec. 114-93018 montieren.

(3) 3.1



For 1711875 Kit, use the top cable exit.
Bei Kit 1711875 Kit ist der Kabelabgang nach oben zu benutzen.

3.2



Install the AMP CO Insert (not included in the kit) into the Housing.
AMP CO Einsatz (nicht im Kit enthalten) in das Gehäuse hineinstecken.


3.3



Insert the Housing into the mounting frame.

Gehäuse in den Montagerahmen eindrücken.


(3) 3.3

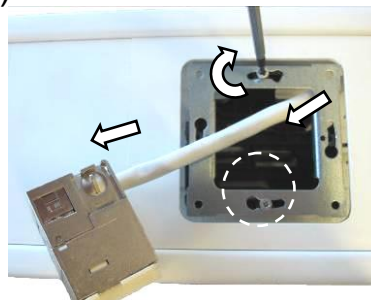

For 1711875 Kit, pass the housing through the mounting frame; tighten the frame to the wall outlet with two suitable screws (not included) on top and bottom.

Bei Kit 1711875 Gehäuse durch den Montagerahmen führen; den Rahmen an der Montagedose mit zwei geeigneten Schrauben (nicht enthalten) oben und unten befestigen.

3.4

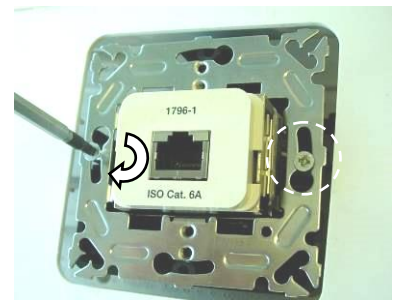

Fix the mounting frame to the wall outlet with two suitable screws (not included) on left and right.

Montagerahmen an der Montagedose mit zwei geeigneten Schrauben (nicht enthalten) links und rechts befestigen.


(3) 3.4



For 1711875 Kit, insert the Housing into the plastic faceplate.

Bei Kit 1711875 Zentralplatte und Abdeckrahmen (nicht enthalten) montieren.

3.5



Attach the plastic faceplate and frame (not included) to the outlet

Zentralplatte und Abdeckrahmen (nicht enthalten) montieren.

3.6



Place label and attach the label cover.

(3) Kit 1711875 includes neither label nor label cover.
Beschriftung einlegen und Abdeckung montieren.
(3) Kit 1711875 beinhaltet keine Beschriftungsabdeckung.

3.7



DIN 50x50 AMP CO Ultra Outlet Kit is installed.

DIN 50x50 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit ist installiert.

(1) (2) 3.7



DIN 68x68 / DIN 68x68 Framed Housing, AMP CO Ultra Outlet Kit is installed.

DIN 68x68 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kits sind installiert.


(3) 3.7



DIN 68x68 Angled AMP CO Ultra Outlet Kit is installed.

DIN 68x68 AMP CO Ultra Schräg-Auslassdosen-Kit ist installiert.


3.8

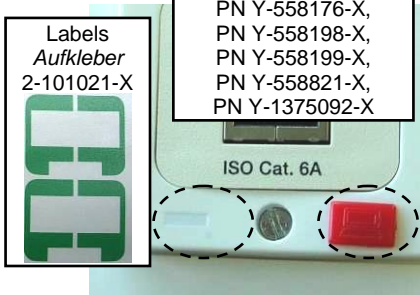

For additional coding of the ports, use icons or dual Inserts labels.

Zur zusätzlichen Markierung der Anschlüsse können Stecksymbole oder Doppelseitig-Aufkleber benutzt werden.

FRAMES

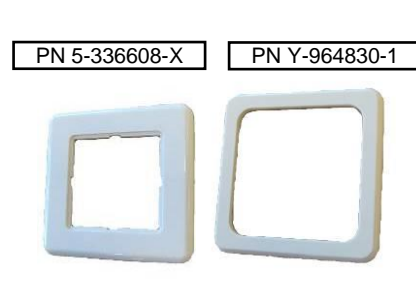

For 1711655 Kit, use the frame 5-336608-X; for 1711856, 1711870 and 1711875 Kits, use the frames Y-964361-2-3, Y-964830-1 or Y-966740-X.
Bei Kit 1711875 Abdeckrahmen 336608-X benutzen; bei Kits 1711856, 1711870 und 1711875 Abdeckrahmen Y-964361-2 oder -3, Y-964830-1 oder Y-966740-X benutzen.


LABEL COVER REMOVAL



If necessary, the label cover may be easily removed using a screwdriver.

Wenn nötig, kann die Beschriftungsabdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernt werden.


HOUSING REMOVAL

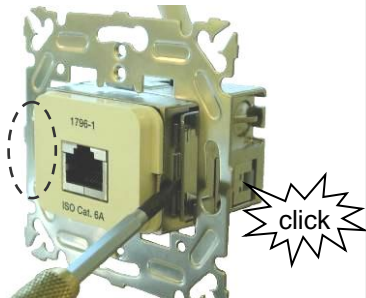

If necessary, the Housing may be easily removed using a screwdriver to unlock the two latches on the sides.

Das Gehäuse kann durch beidseitiges Ansetzen eines Schraubendrehers gelöst werden.

(2) HOUSING REMOVAL



If necessary, the Housing may be easily removed using a screwdriver to unlock the four latches on top and bottom.

Das Gehäuse kann durch Ansetzen eines Schraubendrehers oben und unten gelöst werden.

INSERT REMOVAL



If necessary, the AMP CO Insert may be easily removed using a screwdriver to unlock the latches.

Der AMP CO Einsatz kann durch beidseitiges Ansetzen eines Schraubendrehers entfernt werden.